


Libertà di creare

Abbattimento rapido positivo e negativo, scongelamento, lievitazione e fermalievitazione, pastorizzazione, cottura lenta, mantenimento della temperatura, essiccazione...sono solo alcune delle funzioni che possono essere gestite in modo immediato e preciso, singolarmente o collegandole in un unico flusso.

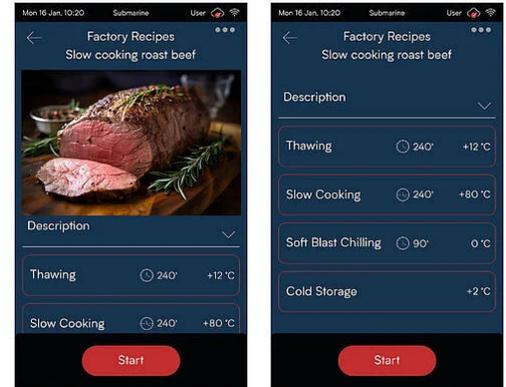

modello:Codice articolo: BM-061-HA-R290

SBM-061-HA-R290

Submarine

UBMARINE MULTIFUNZIONE, ARMADIO - 6 X GN 1/1 - 6 X EN1. +85 / -40 °C - UNITÀ DI CONDENSAZIONE AD ARIA

+ 3°C	- 40°C / -18°C	- 5°C / -40°C	- 2°C / +18°C	- 18°C / -21°C	+ 10°C / +16°C	+ 35°C / +65°C	- 18°C / +32°C	+ 60°C / +85°C	+ 10°C / +32°C
Soffio morbido o duro agghiacciante	Anisakis Killer	Ciclo continuo	Magazzinaggio	Conservazione negativa	Cristallizzazione	Disidratazione	Ritardante - Lievitatore	Cottura lenta	Proofing

- 50°C / +70°C	+ 60°C / +85°C	+ 30°C / +55°C	- 18°C / +3°C	- 18°C	- 35°C / -18°C	+ 38°C / +50°C			
Mantenimento	Pastorizzazione	Cioccolato fuso	Scongelamento	Congelamento morbido o duro per uccidere i vermi solitari	Yogurt	Connessione WiÜ	Friulinox Freddo Nuvola	Ecologico gas refrigerante	

CE CB IPX4

CONTROL MECHANISMS

MECCANISMI DI CONTROLLO

- Display a colori touch screen da 7" con interfaccia di controllo
- Sonda al cuore riscaldata a sgancio rapido con 4 punti di misura
- Sistema di sanificazione della camera ad attivazione controllata con ioni attivi (HI-GIENE)
- Processi fotoidentificabili
- Connessione USB per caricare e scaricare dati/ricette
- Connettività IoT di serie
- Valvola di ingresso dell'acqua.
- Visualizzazione degli allarmi.
- Serratura porta antiodore.
- Arresto della ventola interna tramite microinterruttore all'apertura della porta.

STRUCTURAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

- Acciaio inox satinato Scotch Brite esterno.
- Isolamento in PU ad alta densità senza CFC e HCFC (42 kg/m3).
- Evaporatore altamente ventilato per garantire la massima efficienza del sistema di raffreddamento
- Rivestimento interno in acciaio inox con angoli completamente arrotondati
- Base interna stampata a stampo e a tenuta stagna
- Resistenza anticondensa posizionata sulla scatola sotto il fermo della guarnizione magnetica
- Manico ergonomico Strongbox
- Guarnizione magnetica sui 4 lati della porta
- Ventilatori elettrici a flusso indiretto - realizzati in materiale composito - sul prodotto
- Montanti di supporto guide laterali con fori passo 18 mm
- Interruttore termico a ripristino automatico a protezione del compressore
- Serpentina evaporante in rame-alluminio verniciata in cataforesi
- Serpentina di condensazione in rame con tubi in alluminio ad alta efficienza termica
- Sistema brevettato di iniezione dell'umidità nella camera

OPERATION

OPERAZIONE

- Connessione Ethernet per lo scarico del registro HACCP e l'assistenza remota.
- Conservazione automatica al termine del ciclo di abbattimento rapido.
- Funzione multilivello.
- Asciugatura.
- Preraffreddamento della cella.
- Cicli di sbrinamento automatici.
- Connessione Wi-Fi per lo scarico del registro HACCP e l'assistenza remota.

CLEANING AND MAINTENANCE

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Facile da lavare e sicurezza igienica grazie alla serpentina dell'evaporatore sospesa.
- Facile da pulire secondo le norme igieniche UNI EN 14159.

INSTALLATION AND ENVIRONMENT

INSTALLAZIONE E AMBIENTE

- Certificazione Qualità ISO 9001 / Sicurezza ISO 45001 / Ambientale ISO 14001.
- Imballaggio riciclabile al 100%.

CONDENSING UNITS

UNITÀ DI CONDENSAZIONE

- Sbrinamento automatico e autoevaporazione dell'acqua di sbrinamento senza utilizzo di energia.
- Gas refrigerante ecologico R290

STANDARD EQUIPMENT

DOTAZIONE STANDARD

- PANNELLI PORTAGRIGLIE ASPORTABILI NON ATTREZZATI IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/10, CON DOPPIE GUIDE A L
- CONNESSIONE USB PER CARICAMENTI E DOWNLOAD
- SONDA AL CUORE RISCALDATA A SGANCIO RAPIDO CON 4 PUNTI DI MISURAZIONE

OPTIONAL TO BE REQUESTED WHEN ORDERING

FACOLTATIVO DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELL'ORDINE

A-061:IMBALLAGGIO IN CASSA DI LEGNO


RT-01:KIT RUOTE CON FRENO **SX-061**:PORTA

CON CERNIERA A SINISTRA

EXTRA ACCESSORIES THAT CAN BE INSTALLED FOLLOWING PURCHASE

ACCESSORI EXTRA INSTALLABILI DOPO L'ACQUISTO

S-061-208-1N-60Hz-HO:208-1N-60HZ-HO

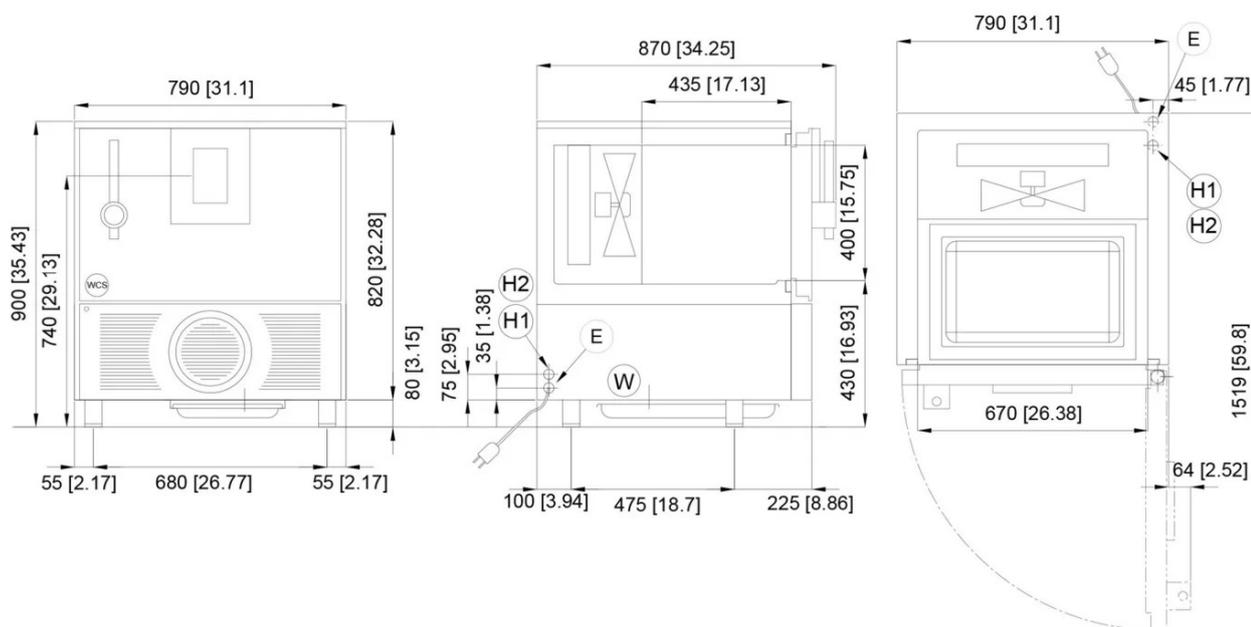

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

- E** CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- W** CONNESSIONE SCARICO OPZIONALE
OPTIONAL DRAIN CONNECTION
- H1** CONNESSIONE INGRESSO H2O 1/2"
INLET WATER CONNECTION 1/2"
- H2** CONNESSIONE USCITA H2O 1/2"
EXHAUST WATER CONNECTION 1/2"
- WCS** CONNESSIONE OPZIONALE PER DOCCETTA ESTERNA
CONNECTION OPTIONAL FOR HAND SHOWER